


Защитная лента Pyrotape™

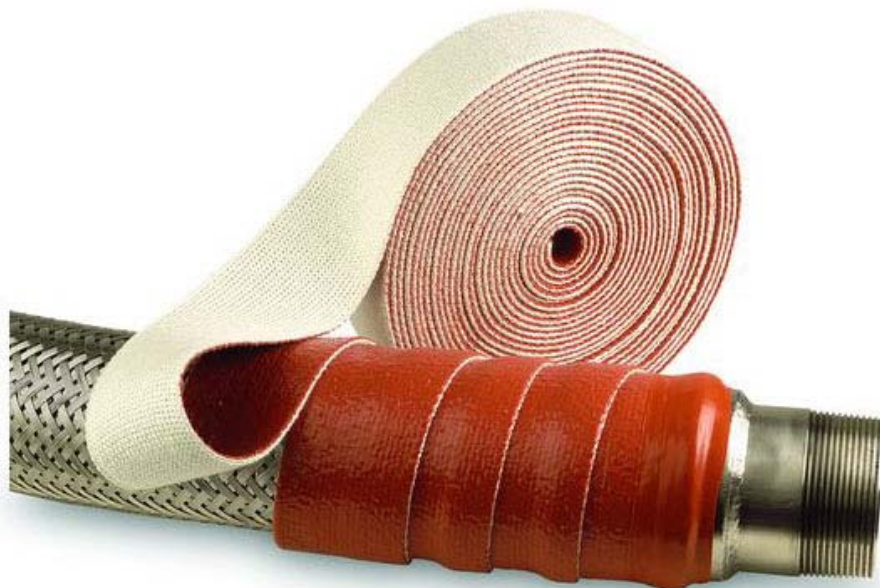

Техническое описание:	Белая лента, вязанная из стекловолоконной нити, покрытая с одной стороны толстым слоем силиконовой резины с окисью железа красного цвета.
Выдерживает:	Долговременное воздействие температуры 500°F (260°C), протяжении 15-20 минут - до 2000°F (1093°C), 15-30 секунд - до 3000°F (1650°C).
Описание изделия:	Лента Pyrotape предназначена для организации неклеякой изолирующей оболочки в качестве альтернативы защитному материалу Pyrojacket, причем при использовании этой ленты не требуется отсоединение шлангов или кабелей. Лента Pyrotape надежно предохраняет от брызг расплавленного металла, теплового излучения, истирания, коррозионно-активной среды, влажности, химических веществ, вибрации и электричества.
Размерные данные:	Поставляется в виде ленты шириной 1, 2, 3, 4 и 5 дюймов (25, 50, 76, 102 и 127 мм). Толщина составляет около 0,080 дюйма (2,03 мм). Стандартная длина составляет 50 футов (15 м) и 100 футов (30 м).
Установка:	Рекомендуется наматывать ленту с нахлестом 30-50%, используя ленту Pyrosil Tape или зажимы из нержавеющей стали для фиксации ленты.
Предупреждения:	Не рекомендуется к применению там, где лента будет часто сгибаться, в противном случае ленту следует жестко зафиксировать.
Отказ от ответственности:	Ввиду широты диапазона применения данных изделий гарантия на них не предоставляется и не подразумевается. Ответственность компании ADL Insulflex, Inc. ограничивается только заменой материалов, в которых имеются дефекты. Компания ADL Insulflex, Inc. не несет ответственности за косвенные убытки, вызванные использованием или неправильным использованием данного материала. Несмотря на то, что приведенная здесь информация заслуживает доверия, компания ADL Insulflex, Inc. не дает никаких гарантий относительно ее точности и полноты. Перед установкой изделий следует провести их соответствующие испытания.